

## DS-8600NI-I8 SERIES NVR



### Özellikler ve İşlevler

#### Profesyonel ve Güvenilir

- Sistemin çalışmasını tam güvenilir kılmak adına çift işletim sistemli tasarım
- Ağ bağlantısı kesildiğinde depolama güvenilirliğini arttırmak adına ANR teknolojisi
- RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 ve RAID10'li depolama şeması ayarlanabilir, çalışırken değiştirilebilir HDD
- N+1 favori yedek oluşturmak adına ayarlanabilir normal veya favori yedek çalışma modu

#### Video Girişi ve İletişim

- 64 kanala kadar 12 MP IP kameralar bağlanabilir
- Üçüncü taraf ağ kameralarına bağlanabilir

#### Sıkıştırma ve Kayıt

- H.265+ sıkıştırma depolama alanını önemli ölçüde azaltır ve %50'ye varan harcama tasarrufu sağlar
- 12 MP çözünürlüğe varan tam kanallı kayıt

#### HD Video Çıkışı

- HDMI1/VGA1 ve HDMI2/VGA2 çıkışları vardır
- 4K (3840 x 2160) çözünürlüğe varan HDMI1 Video çıkışı

#### Depolama ve Kayıttan Yürütme

- 8 SATA arabirime ve 1 eSATA arabirime kadar kayıt ve yedekleme için bağlanabilir
- Etkin kayıttan yürütme için akıllı arama
- 1080p çözünürlüğe kadar 16 kanallı eş zamanlı kayıttan yürütme

#### Akıllı ve POS İşlevi

- Çoklu VCA (Video İçerik Analitikleri) olayları desteği ve kamera üzerinde yer alan bütün analizleri destekler.(Alan İhlali (Intrusion Detection), Sınır İhlali , Sabotaj , Bırakılan Nesne , Alınan Nesne , Netlik Bozulması (Defocus))
- Videodaki seçili alan için akıllı arama ve kayıttan yürütme etkinliğini arttırmak için akıllı kayıttan yürütme
- Yangın/nakliye/sıcaklık/sıcaklık farkı algılayıcı tetiklenmiş video dosyaları için VCA araması desteği
- Canlı görüntü ve kayıttan yürütmede POS bilgi yüklemesi
- POS tetiklemeli kayıt ve alarm

#### Ağ ve Ethernet Erişimi


- Kolay ağ yönetimi için Hik-Connect Gigabit Ethernet ağ arabirimleri



## Özellikler

Model		DS-8608NI-I8	DS-8616NI-I8	DS-8632NI-I8	DS-8664NI-I8
Video/Ses girişi	IP video girişi	8 kanallı	16 kanallı	32 kanallı	64 kanallı
		12 MP'ye kadar çözünürlük			
	Çift yönlü ses	1 kanallı, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)			
Ağ	Gelen bant genişliği	128 Mbps	256 Mbps	320 Mbps	320 Mbps
		veya 200 Mbps (RAID etkinken)			
	Giden bant genişliği	256 Mbps veya 200 Mbps (RAID etkinken)			
	Uzaktan bağlantı	128			
Video/Ses çıkışı	Kayıt çözünürlüğü	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF			
	CVBS çıkışı (Opsiyonel)	1 kanallı, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), çözünürlük: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480			
	VGA1 /HDMI1 çıkış çözünürlüğü	HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz			
	VGA2 /HDMI2 çıkış çözünürlüğü	VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz			
	Ses çıkışı	2 kanallı, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)			
Kod Çözme	Kod çözme biçimi	H.265+/H.265/H.264/H.264+/MPEG4			
	Canlı görüntü/Kayıttan yürütme çözünürlüğü	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF			
	Eş zamanlı kayıttan yürütme	8 kanallı	16 kanallı		
	Yeterlik	2 kanallı @ 12 MP (20fps) / 4 kanallı @ 8 MP (25fps) / 8 kanallı @ 4MP (30fps) / 16 kanallı @ 1080p (30fps)			
Ağ yönetimi	Ağ protokolleri	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS			
Sabit disk	SATA	8 HDD için 8 SATA arabirimi			
	eSATA	1 eSATA arabirimi			
	Kapasite	Her HDD için 6TB'ye varan kapasite			
Disk dizisi	Dizi tipi	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10			
	Dizi sayısı	4			
Harici arabirim	Ağ arabirimi	2, RJ-45 10/100/1000 Mbps özuyarlanan Ethernet arabirimi			
	Seri arabirimi	RS-232; RS-485; Klavye			
	USB arabirimi	Ön panel: 2 × USB 2.0; Arka panel: 1 × USB 3.0			
	Alarm giriş/çıkış	16/4			
Genel	Güç kaynağı	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz			
	Maksimum Güç	200 W			
	Tüketim (HDD'siz)	≤ 30 W			
	Çalışma sıcaklığı	-10 - +55 °C (+14 - +131° F)			
	Çalışma nem oranı	%10 - %90			
	Kasa	19 inç rafa monte 2U kasa			
	Boyutlar (E x D x Y)	445 × 470 × 90 mm (17,5 inç × 18,5 inç × 3,5 inç)			
Ağırlık (HDD'siz)	≤ 8 kg (17,6 pound)				

## Fiziksel Arabirimler

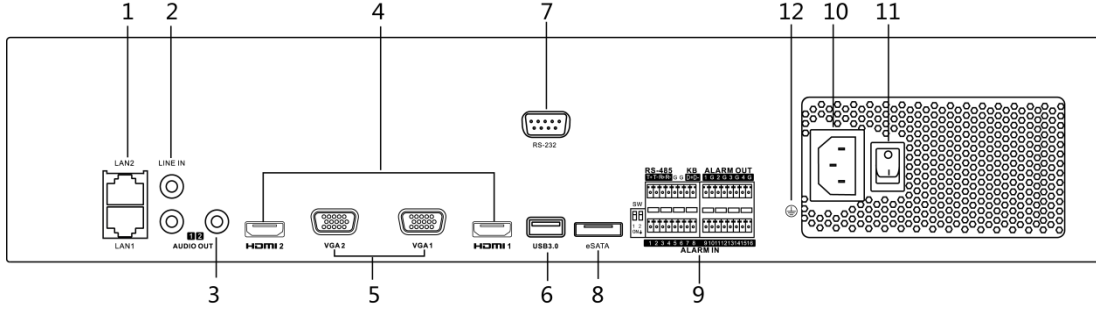

Dizin	Tanım	Dizin	Tanım
1	LAN1/LAN2 Arabirimi	7	RS-232 Arabirimi
2	HAT GİRİŞİ	8	eSATA Arabirimi
3	SES ÇIKIŞI	9	Alarm Giriş/Alarm Çıkış
4	HDMI1/HDMI2 Arabirimi	10	100 - 240 VAC Güç Kaynağı
5	VGA1/VGA2 Arabirimi	11	Güç Anahtarı
6	USB 3.0 Arabirimi	12	GND

## Mevcut Modeller

DS-8608NI-I8, DS-8616NI-I8, DS-8632NI-I8, DS-8664NI-I8

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (0) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com